





1

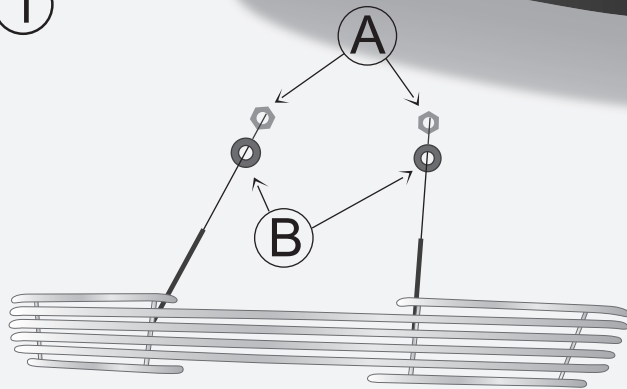

## MONTAGEM CAPÔ

- 1 - Retire as porcas 'A' e os suportes de fixação 'B' da sobregrade '1';
- 2 - Remova os 04 parafusos Philips de plástico e os 02 sextavados 6mm que fixam a parte superior do capô original no veículo;
- 3 - Puxe a grade original para frente. Encaixe a sobregrade '1' na mesma posição, coloque os suportes de fixação 'B' e as porcas 'A';
- 4 - Reaperte novamente os parafusos originais.

2

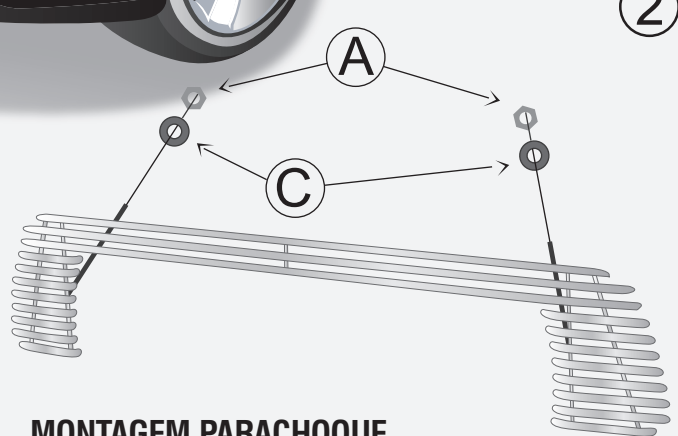

## MONTAGEM PARACHOQUE

- 1 - Retire as porcas 'A' e os suportes de fixação 'C' da sobregrade '2';
- 2 - Retire os 04 parafusos Philips de plástico que fixam a parte inferior do parachoque original no veículo;
- 3 - Puxe a grade original para frente. Puxe o isopor que está atrás da mesma, para baixo, com isso terá o acesso para fazer o aperto das porcas 'A' com uma chave canhão 8mm cabo curto. Encaixe a sobregrade '2' na mesma posição. Coloque os suportes de fixação 'C' e as porcas 'A';
- 4 - Recoloque o isopor no lugar de origem e reaperte novamente os parafusos originais.

### LEGENDA E QUANTIDADES

| Legenda | Descrição                        | Quantidade |
|---------|----------------------------------|------------|
| 1       | Sobregrade do Capô               | 01         |
| 2       | Sobregrade do Parachoque         | 01         |
| A       | Porca travante 5mm               | 04         |
| B       | Suporte de fixação do capô       | 02         |
| C       | Suporte de fixação do parachoque | 02         |

### IMPORTANTE:

- 1 - Este acessório NÃO poderá ser utilizado como rebocador, pois, se tracionado, poderá causar danos ao veículo.
- 2 - Recomenda-se a NÃO utilização de esponja de lã de aço (esponja de aço) para limpeza ou para adquirir brilho deste acessório, pois o mesmo poderá danificá-lo ou riscá-lo.

### ATENÇÃO: RECOMENDAÇÕES PARA LIMPEZA DE SEU ACESSÓRIO:

- 1 - Os melhores amigos do AÇO INOX são: o sabão, os detergentes neutros e/ou suaves, as soluções de amônia (removentes caseiros) e a água morna. Para uma limpeza segura, aplique os produtos acima com um pano macio ou uma esponja de nylon fino (isto exclui esponja de lã de aço e outros, como "Bombril"). Após, enxágüe com água em abundância e termine por secar com um pano seco e ultra macio.
- 2 - Sempre experimente e execute a limpeza com o método mais suave. Porém, seja paciente e repita a operação um número razoável de vezes, para que o produto fique como original de fábrica. Caso isto não seja o suficiente então recorra a métodos um pouco mais agressivos (mas, sempre o mais suave possível).