


# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

**PRODUTO:** GRADE HORIZONTAL LISA FIESTA 2008 - **CÓDIGO:** 279

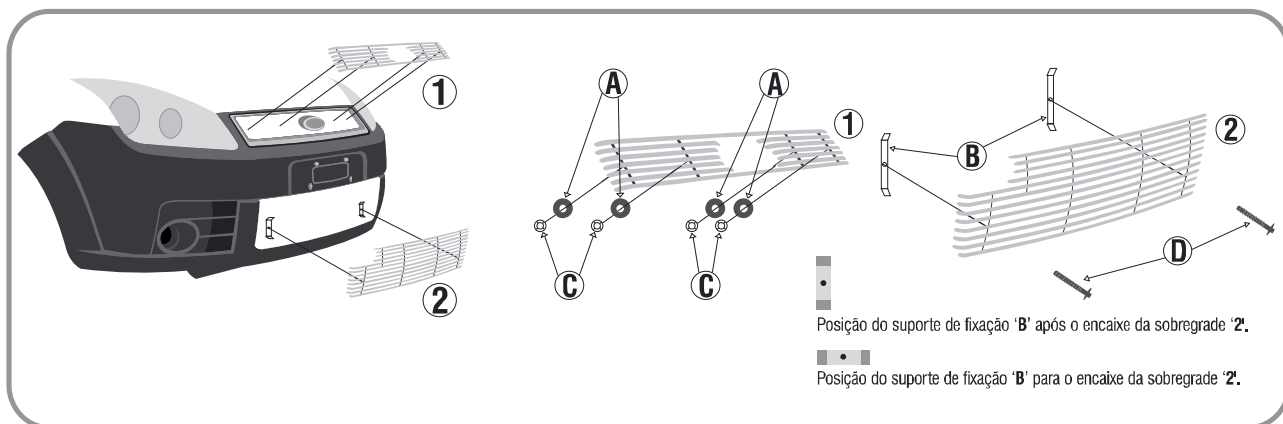

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DA SOBREGRADE DO CAPÔ:

- 1 - Retire a grade original do capô do Fiesta;
- 2 - Retire as porcas 'C' e os suportes de fixação 'A' da sobregrade '1';
- 3 - Encaixe a sobregrade '1' na grade original do Fiesta;
- 4 - Coloque os suportes de fixação 'A' por trás da grade original e fixe as porcas 'C' nos parafusos da sobregrade '1'.

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DA SOBREGRADE DO PÁRA-CHOQUE:

- 1 - Não retire os suportes de fixação 'B' da sobregrade '2', encaixando-a na grade original do pára-choque do Fiesta, deixando os suportes de fixação 'B' na posição horizontal.
- 2 - Após encaixar na grade original o suporte de fixação 'B', deverá ficar na posição vertical.
- 3 - Aperte o parafuso 'D' pela frente da sobregrade '2' até a mesma ficar fixa.

## Legenda das instruções e quantidades:

FIESTA 2009		
Legenda	Descrição	Quantidade
1	Sobregrade do capô	01
A	Suporte de fixação do capô	02
C	Porca travante 5mm	02
D	Parafuso Allen 25 x 4mm	02
2	Sobregrade do pára-choque	01
B	Suporte de fixação do pára-choque	02

### Importante:

- 1 - Para a instalação da sobregrade '2' não é necessário a retirada do pára-choque original do Fiesta.
- 2 - Recomenda-se a **NÃO** utilização de esponja de lã de aço (ou esponja de aço) para limpeza ou para adquirir brilho deste acessório, pois o mesmo poderá danificá-lo ou riscá-lo.

### Recomendações para limpeza de seu acessório:

- 1 - Os melhores amigos do **AÇO INOX** são: o sabão, os detergentes neutros e/ou suaves, as soluções de amônia (removentes caseiros) e a água morna. Para uma limpeza segura, aplique os produtos acima com um pano macio ou uma esponja de nylon fino (isto exclui esponja de lã de aço e outros afins como "Bombril"). Após, enxagüe com água em abundância e termine por secar com um pano seco e ultra macio.
- 2 - Sempre experimente e execute a limpeza com o método mais suave. Porém, seja paciente e repita a operação um número razoável de vezes, para que o produto fique como original de fábrica. Caso isto não seja o suficiente então recorra a métodos um pouco mais agressivos (mas, sempre o mais suave possível).