


## GRADE ESPORTIVA FLAT - CHEVROLET S10 2017 - CÓDIGO 231

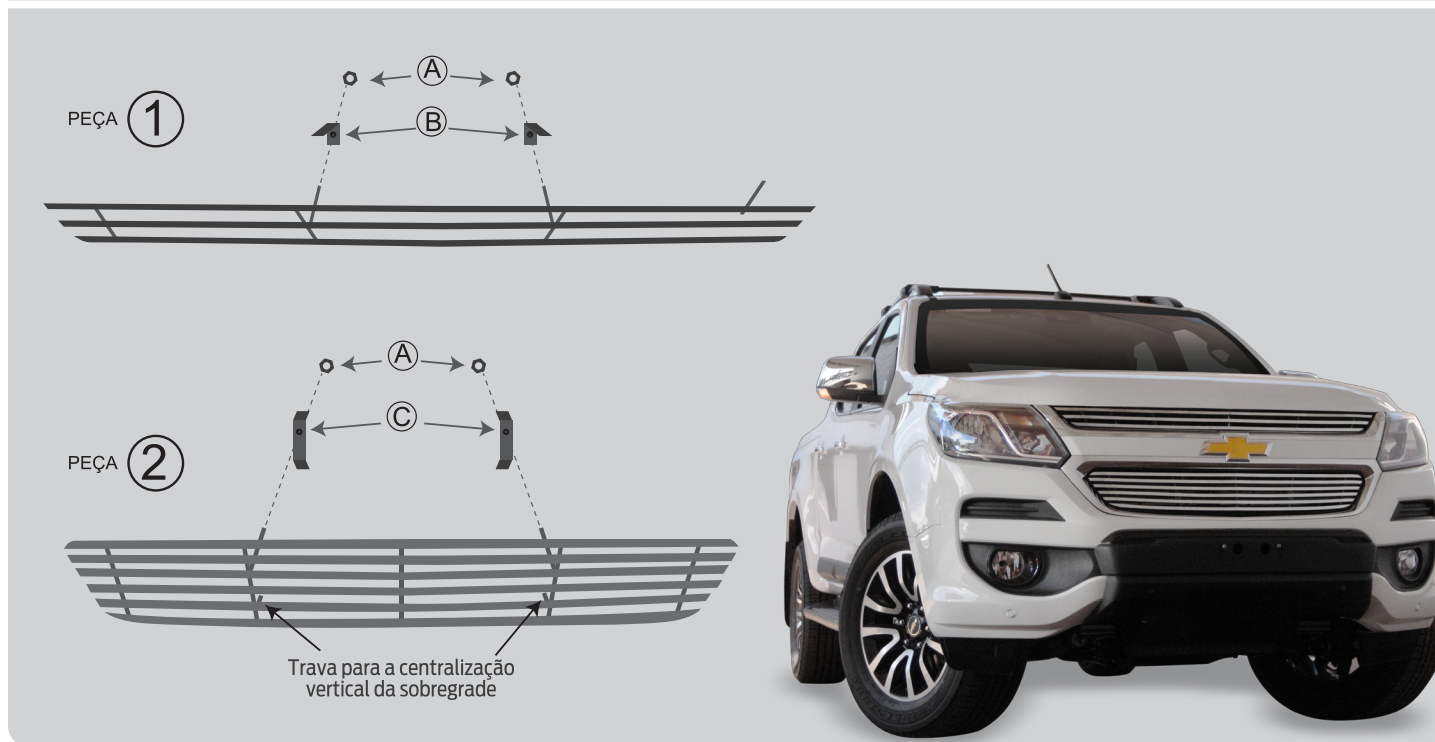

### MONTAGEM DA PEÇA "1"

- 1- Retire a proteção metálica (chapa) localizada entre a grade original e o radiador do veículo;
- 2- Retire as porcas "A" e os suportes de fixação "B" da sobregrade;
- 3- Encaixe-a na grade original;
- 4- Coloque os suportes e as porcas;
- 5- Centralize a sobregrade horizontalmente e faça o aperto das porcas para a fixação.

### MONTAGEM DA PEÇA "2"

- 1- Retire as porcas "A" e os suportes de fixação "C" da sobregrade;
- 2- Encaixe-a na grade original;
- 3- Coloque os suportes (sendo que, a ponta com medida menor até o furo deverá ficar para cima) e as porcas;
- 4- Centralize a sobregrade na horizontal e vertical (após encaixar a sobregrade empurre a mesma para cima até encostar as travas para centralizar na travessa horizontal inferior da grade original) e faça o aperto das porcas para a fixação;
- 5- Reinstale a proteção metálica (chapa) retirada anteriormente.

#### LEGENDA E QUANTIDADES

LEGENDA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Peça 1	Sobregrade Superior	01
Peça 2	Sobregrade Inferior	01
A	Porca travante 5mm	04
B	Suporte de fixação peça 1	02
C	Suporte de fixação peça 2	02

#### IMPORTANTE

- 1- Este acessório NÃO poderá ser utilizado como rebocador, pois, se tracionado, poderá causar danos ao veículo.
- 2- Recomenda-se a NÃO utilização de esponja de lã de aço (Esponja de aço) para limpeza ou para adquirir brilho deste acessório, pois o mesmo poderá danificá-lo ou riscá-lo.

#### ATENÇÃO: RECOMENDAÇÕES PARA LIMPEZA DE SEU ACESSÓRIO!

- 1- Os melhores amigos do AÇO INOX são: o sabão, os detergentes neutros e/ou suaves, as soluções de amônia (removentes caseiros) e a água morna. Para uma limpeza segura, aplique os produtos acima com um pano macio ou uma esponja de nylon fino (isto exclui esponja de lã de aço e outros, como "Bombril"). Após, enxagüe com água em abundância e termine por secar com um pano seco e ultra macio.
- 2- Sempre experimente e execute a limpeza com o método mais suave. Porém, seja paciente e repita a operação um número razoável de vezes, para que o produto fique como original de fábrica. Caso isto não seja o suficiente então recorra a métodos um pouco mais agressivos (mas, sempre o mais suave possível).