


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

GRADE DECORATIVA: S-10 05/06 TRADICIONAL (3PÇS) 4X2 / Cód.: 126
S-10 05/06 TRADICIONAL (3PÇS) 4X4 / Cód.: 127

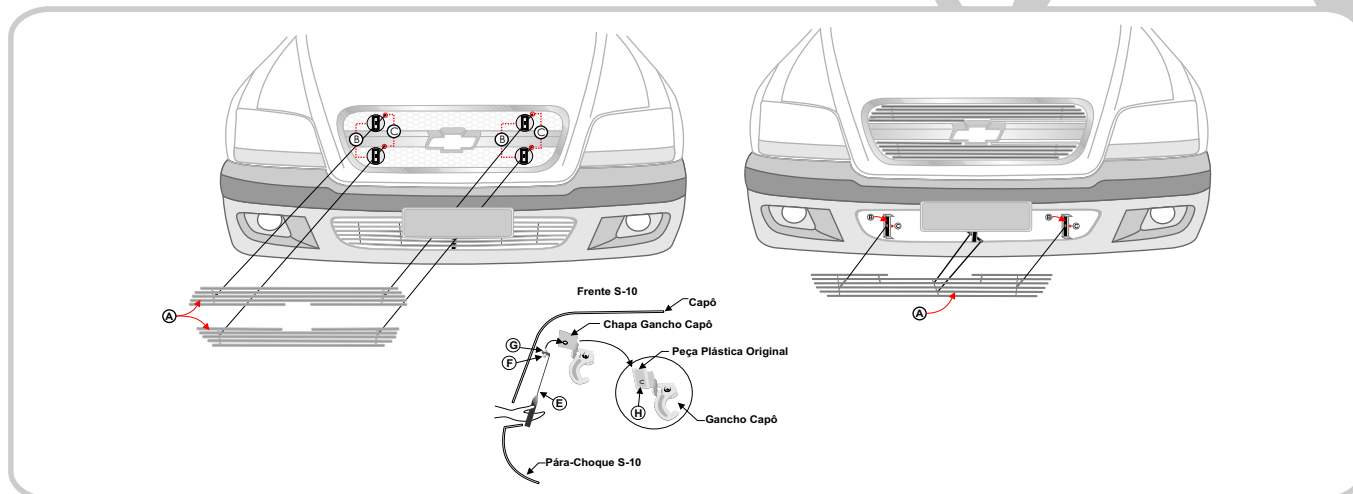

Instrução de montagem da sobre grade:

- 1º - Retire as porcas "C" e o suporte de fixação "B" da Sobre Grade "A";
- 2º - Encaixe a sobre grade "A" na grade original da S-10, **sem alterá-la** e nem desencaixar o emblema Chevrolet;
- 3º - Coloque o suporte de fixação "B" por trás da grade original e fixe a porca "C" no parafuso da sobre grade "A".

Instrução de montagem da haste de abertura do capô:

- 1º - Na alavanca original de abertura do capô, retire a peça plástica "H" que a envolve, encontrando então um furo sob esta peça;
- 2º - Ao localizar o furo lá existente, instale (no mesmo) a haste "E" que acompanha este kit;
- 3º - Instale, então, parafusando a haste "E" na altura e inclinação desejada, apertando a porca travante "G" que acompanha o parafuso "F" na haste "E".

Legendas desta Instrução e Qtde.

| leg. | descrição | qtde. |
|------|-----------------------------------|-------|
| A | Sobre Grade Decorativa da S-10 | 03 |
| B | Suporte de fixação em ferro | 07 |
| C | Porca travante 6 mm | 08 |
| D | Emblema original da Chevrolet | 0 |
| E | Haste de abertura frontal do capô | 01 |
| F | Parafuso 6mm x 10mm | 01 |
| G | Porca de fixação 6mm | 01 |
| H | Peça plástica orig. Abertura capô | 0 |

Importante:

- 1 - Este acessório **não** poderá ser utilizado como rebocador, pois se tracionado poderá causar danos ao veículo.
- 2 - Nunca feche o capô da S-10 antes de ter instalado a haste de abertura do capô, pois após fechado sem a sua instalação será difícil a abertura do mesmo.
- 3 - Não há a necessidade de efetuar alterações na grade original para a instalação da sobre grade decorativa "A", nem mesmo tirar o emblema da chevrolet.
- 4 - Recomenda-se a **NÃO** utilização de esponja de Lã de Aço (ou esponja de aço) para limpeza ou para adquirir brilho deste acessório, pois o mesmo poderá danificá-lo ou riscá-lo.

ATENÇÃO:

Recomendações para limpeza de seu acessório:

- 1 - Os melhores amigos do **ÁÇO INOX** são: o Sabão, os detergentes neutros e/ou suaves, as soluções de amônia (removedores caseiros) e a água morna. Para uma limpeza segura, aplique os produtos acima com um pano macio ou uma esponja de nylon fino (isto exclui esponja de lã de aço e outros a fins "Bombril"...), Após enxague com água em abundância e termine por secar com um pano seco e ultra macio.
- 2 - Sempre experimente e execute a limpeza com o método mais suave. Porém, seja paciente e repita a operação um número razoável de vezes, para ficar como original de fábrica. Caso isto não seja o suficiente então recorra a um método um pouco mais agressivo (mas, sempre o mais suave possível).